

# DH-9915IR使用说明书V1.1


## 一. 概述

DH-9915IR采用先进微电脑制造技术，采用全自动人体红外感应，性能卓越，节能易用。特设无串响装置，直至悠美音乐完毕，灵敏度强。更适合市场的需要，更贴近消费者的工作生活，广泛运用在办公写字楼、家居、商店、工厂等各种场合，带来方便之余，更带来意想不到的快乐和安全感。

## 二. 主要技术指标


- 1.工作电压：3节7号（AAA）电池 或者使用DC:9V的电源适配器
- 2.静态电流：1MA
- 3.工作电流：100MA
- 4.探测距离：0-8米
- 5.声 压：75db-95db ± 5db
- 6.感应方式：红外感应触发
- 7.环境温度/湿度：-25℃—55℃,5%—95% RH
- 8.探测角度/范围：夹角60°，扇形110°
- 9.产品尺寸：81MM\*81MM\*42MM

## 三. 产品示意图：

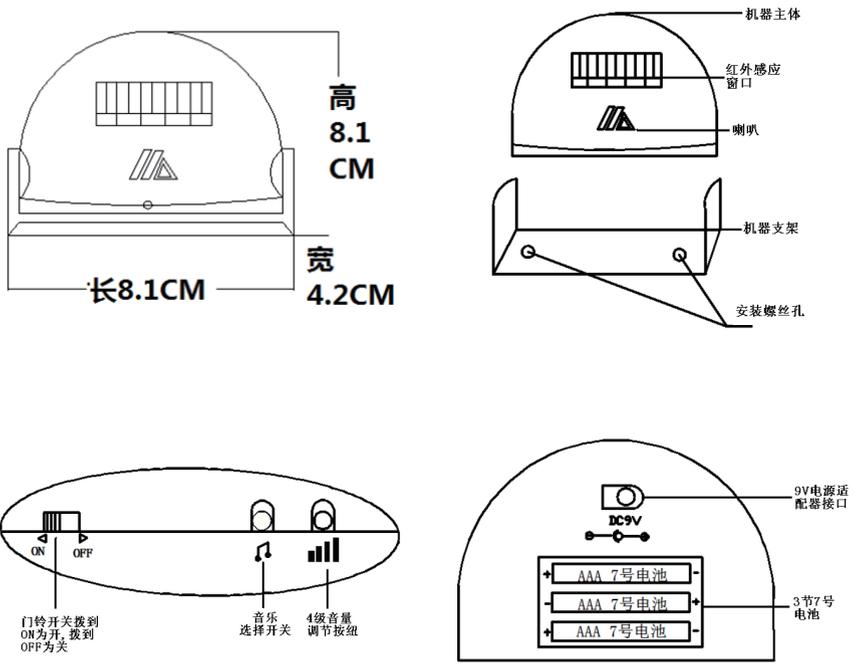

## 四. 安装和使用方法

### 安装示意图

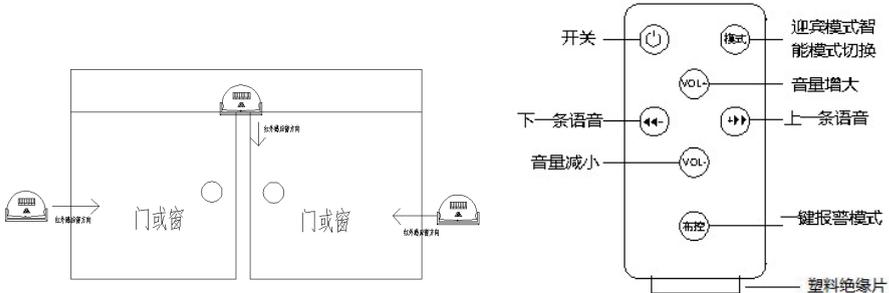

注意：使用遥控器前，先拔出遥控器下面的透明绝缘片，然后对准主机的感应窗口，进行遥控。使用遥控器切换到“智能模式”时，机器在人流量的时候，不会一直响。

1. 将支架用螺丝固定在您要安装的位置，或者摆放在台面上
2. 将门铃背部的电池盖按箭头方向推开，装入三节7号（AAA）1.5V电池（建议使用碱性电池），盖上电池盒盖，或者使用9V的电源适配器，然后把门铃底部的开关拨至ON。
3. 将门铃侧边的开关拨至语音档，报警档或者音乐档，拨至音乐档时，按黑色的音乐选择按钮可以选择您喜欢的音乐，按音量选者按钮，调节适合的音量大小。
4. 将门铃通过卡口安装在支架上，当有客人进入时，电子迎宾门铃会发出您之前选择好的声音。
5. 做为报警警示用时，探头尽量装在阳台，门窗，楼梯等盗贼容易进入的地方，将探头的角度安装在适当高度，调校监测方位到合适位置，当盗贼进入防区，及基本参数：
6. 音乐目录：

- 1.叮咚、您好，欢迎光临2.叮咚、Hello, Welcome
- 3.叮咚4.叮咚、叮咚5.您好（萨瓦迪卡）6.恭喜发财7.您好，欢迎光临，祝您节日快乐8.您好，请随手关门
- 9.公共场所，请勿吸烟10.上下班请打卡11.进入施工现场，请戴好安全帽，注意安全12.上下楼梯，请拉好扶手，注意安全。13.您好，请小心台阶14.鸟叫15.报警声（20秒）

## 五. 注意事项

- 1.请勿将本产品与腐蚀性物品接触或从高处掉下。
- 2.每次安装电池本产品打开开关响一声，进入正常工作状态
- 3.若本产品出现自动响声或不正常现象，请检查电池供电或安装位置是否得当(避免直接对着发光灯具/阳光照射到的地方) 如果环境温度过高（高于30多度）探测器会出现由远变近现象(本款迎宾器感应距离正常2-5米是稳定、最远可以8米)，这属于正常！
- 4.当门铃声音变弱时，或者出现乱叫的现象，请更换电池，门铃尽量避免安装在直接面向空气流量变化大的位置（如：冷气出风口、排气扇口、电热炉附近等），不要装在日晒雨淋的地方，不要靠近手机等无线电子设备。
- 5.如长时间停用本机，请把开关拨到“OFF”位置并把机内电池取出。
- 6.建议使用7号AAA碱性电池，废旧电池应放入指定的回收筒中。

### 保修卡

产品型号：\_\_\_\_\_  
购买日期：\_\_\_\_\_  
用户姓名：\_\_\_\_\_  
联系方式：\_\_\_\_\_



兰溪市洪爆电子科技有限公司  
地址：浙江省兰溪市经济开发区越中路11号  
电话：0579-88331109 工作时间：8:00~17:00